

第一步光猫设置 LAN1 口 VLAN 绑定 分别绑定宽带拨号和 IPTV

HN8346V5

快速设置 | telecomadmin | 退出

WAN配置

LAN配置

安全配置

路由

IPv4默认路由...

IPv4静态路由...

IPv4 VLAN...

IPv4业务路由...

IPv4路由表

IPv6默认路由...

IPv6静态路由...

IPv4 VLAN绑定配置

在本页面上，您可以进行VLAN绑定的操作，VLAN的值以m1/n1 VLAN对方式设置，其中m1代表用户侧的VLAN，n1代表出接口的VLAN，多组VLAN对以逗号分开。

端口	绑定模式	绑定VLAN对
LAN1	VLAN绑定	3961/3961,3964/3964
LAN2	端口绑定	--
LAN3	端口绑定	--
LAN4	端口绑定	--
SSID1	端口绑定	--
SSID2	端口绑定	--
SSID3	端口绑定	--
SSID4	端口绑定	--
SSID5	端口绑定	--
SSID6	端口绑定	--

第二步在爱快中设置 WAN 口信息

iKuai 3.5.1 x64 Build202103091013 体验版

网络设置 > 内外网设置

CPU: 19.90% 内存: 37% 上行速率: 400.94 KB/s 下行速率: 20.82 KB/s

外网设置 wan1 wan2 wan3

选择网卡: eth2 | wan2 | 1e41:a1:07:8faa | Virtio network device 解除

接入方式: 基于VLAN的混合模式

备注:

静态IP DHCP/动态IP ADSL/PPPoE拨号

然后添加宽带拨号

VLAN_ID	名称	IP	掩码	MAC	备注	状态	操作
3964	vwan_IPTV	10.222.134.68	255.255.240.0	00:82:72:67:57:19		已启用	编辑 停用 删除

共 1 条 当前显示 1 条

帮助提示: VLAN_ID支持QINQ, 整数范围 0~4090, 小数范围 1.1~4090.4090

第三步获取 IPTV 路由信息



制作成如下表格

	A	B	C	D	E
1	WAN名称	IP地址/域名	子网掩码	简化掩码	地址段
2	4_IPTV_R_VID_3964	61.140.0.0	255.255.255.0	24	61.140.0.0 /24
3					
4					


D 列公式

=SUM(N(MID(DEC2BIN(--MID(SUBSTITUTE(C2,".",REPT(" ",9)),10*{1,2,3,4}-9,9)),ROW(\$1:\$99),1))="1"))


E 列公式

=B2&" /"&D2

复制最后的“地址段”到记事本中，得到这样的文本

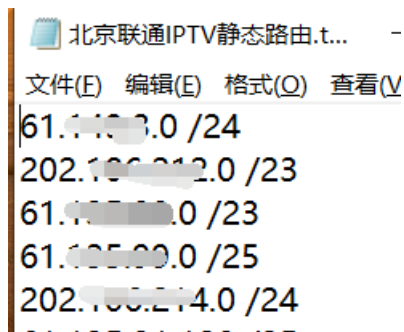

复制这些地址段到爱快中找到端口分流

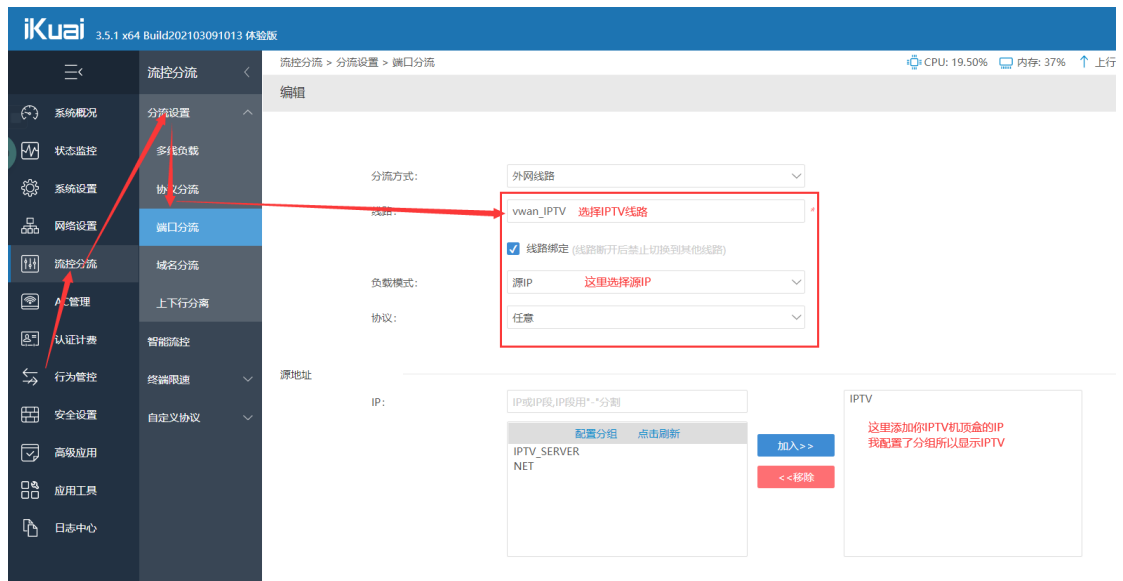

目的地址

IP:

IP或IP段,IP段用*.*分割

配置分组 点击刷新

IPTV_SERVER

NET

加入>>

<<移除

这里建议把刚刚复制的地址段添加到一个分组中

源端口:

目的端口:

备注:

生效周期: ☒ 全选 ☒ 周一 ☒ 周二 ☒ 周三 ☒ 周四 ☒ 周五 ☒ 周六 ☒ 周日

生效时间: 00:00-23:59 *

保存 取消

保存之后基本就可以把机顶盒连接到家里无线中看电视了。